


第19期

在本期中，將已經組裝到第18期的前副車架安裝到車身淺盤型地板上。

將前副車架安裝到地板上



※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。

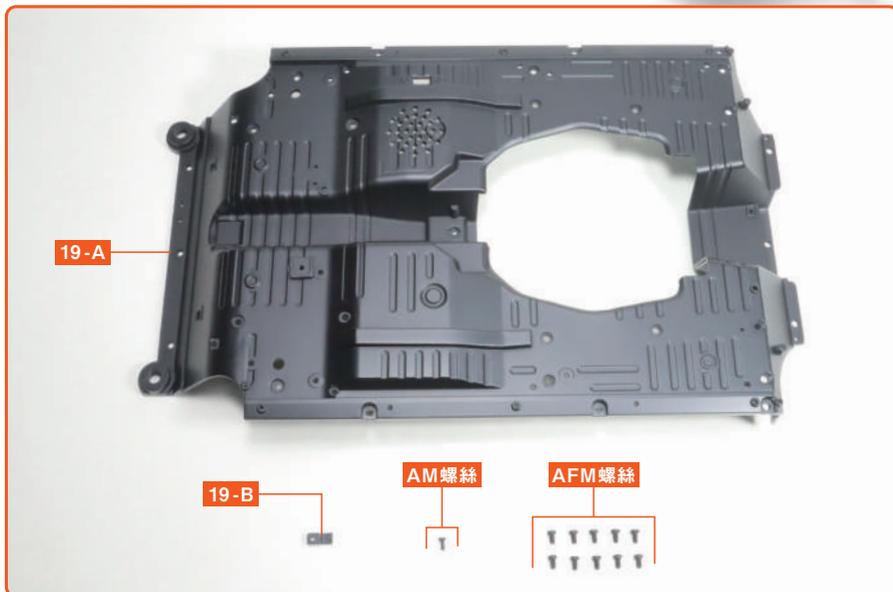

19-A 車身淺盤型地板

19-B 線夾

AM螺絲 (1.7×4mm) ×1+備用

AFM螺絲 (2.3×4mm) ×10+備用

透過影片Check組裝步驟!



輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

※有些期數可能沒有提供影片，或僅提供針對部分步驟的影片。

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 拆除輔助零件





已拆下的輔助零件和螺絲將不再使用。

備妥組裝至第18期的前副車架。鬆開車架上○圈起的螺絲，拆除輔助零件和螺絲。



step 2 將前副車架安裝到地板上

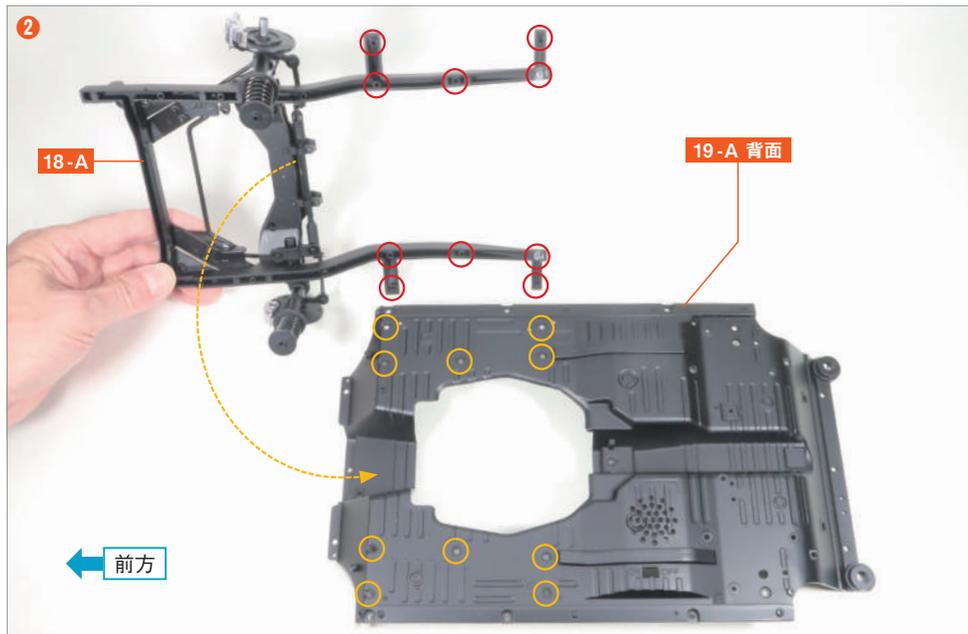


將車身淺盤型地板 19-A 翻轉，將前副車架 18-A 圈起的突起部分對齊嵌入地板 圈起的螺絲孔凹槽中。

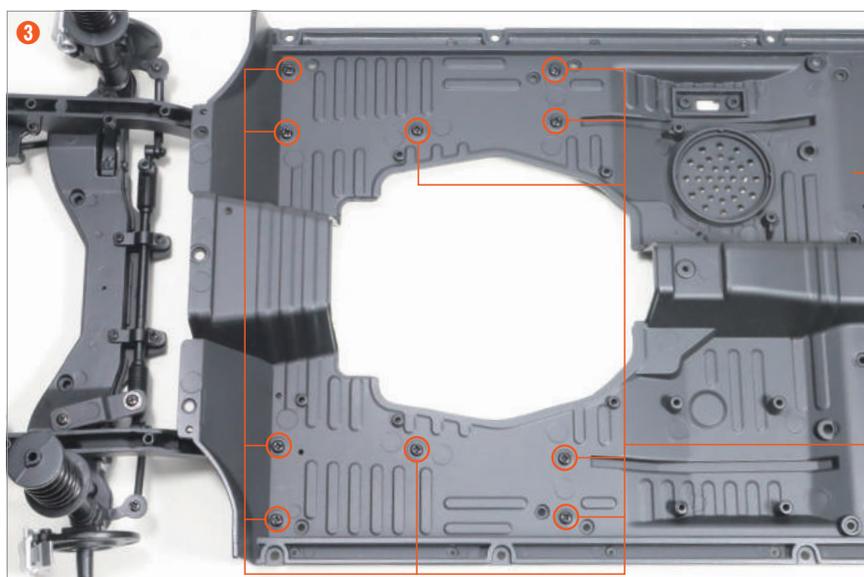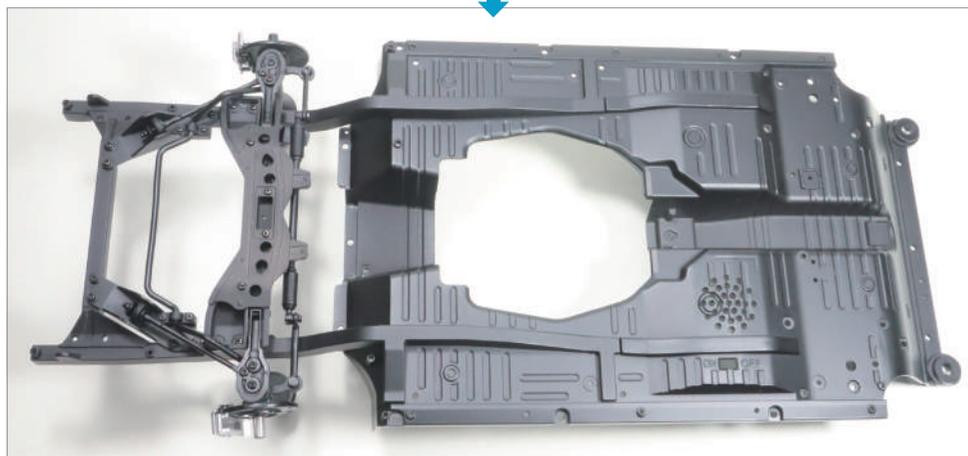

按住 18-A 以防止其脫落，將整個組件翻轉到正面，使用 AFM 螺絲 在 10 個位置進行固定。

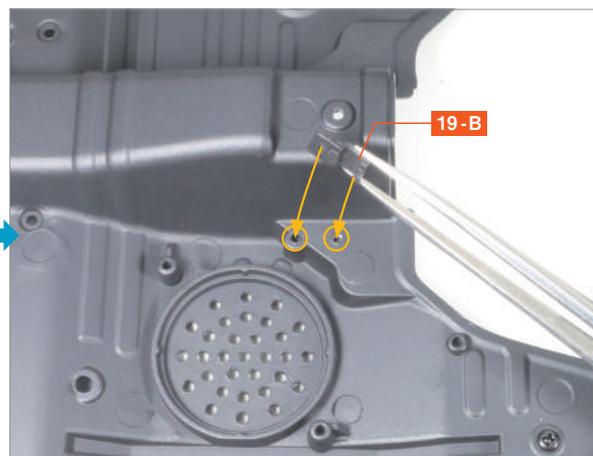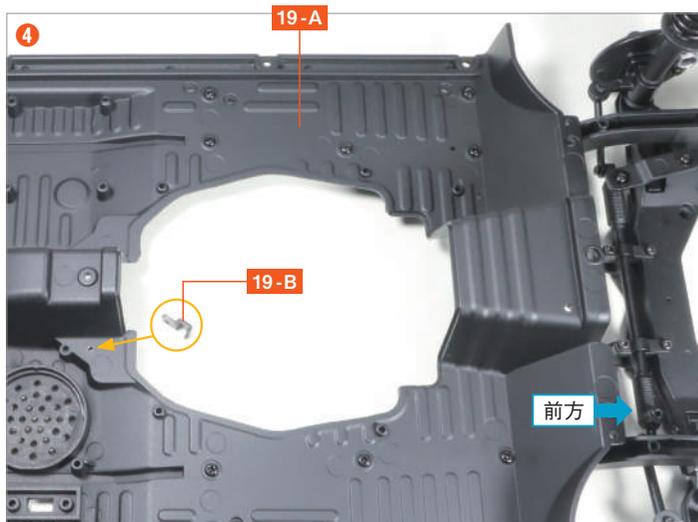

將線夾 19-B 突起部分插入 19-A 的洞孔，與螺絲孔對齊。

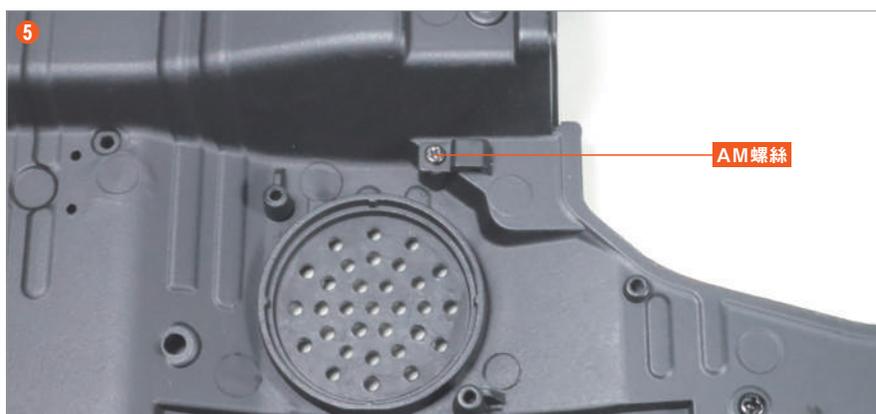

使用 AM螺絲 進行固定。

本期
組裝

完成!

第19期的組裝到此結束。
前副車架與前軸一起已安裝至地板。
從背面可以觀察到車身地板部分。
可以想像將車子升高，
從底部往上觀看一樣。



BACK

