



第52期

從本期開始，將進行車內裝飾的組裝。首先，將組合儀錶安裝到上儀錶板。

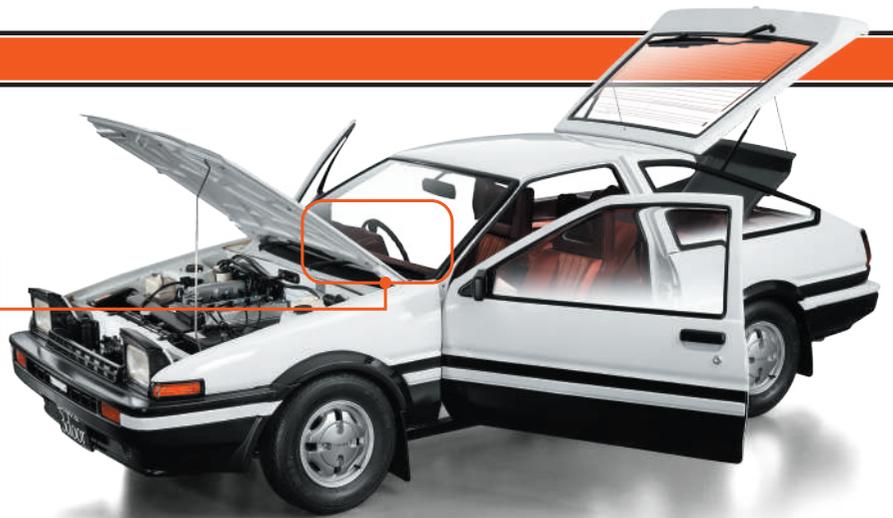

組裝車內裝飾 (1) 安裝儀錶面板至儀錶板

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

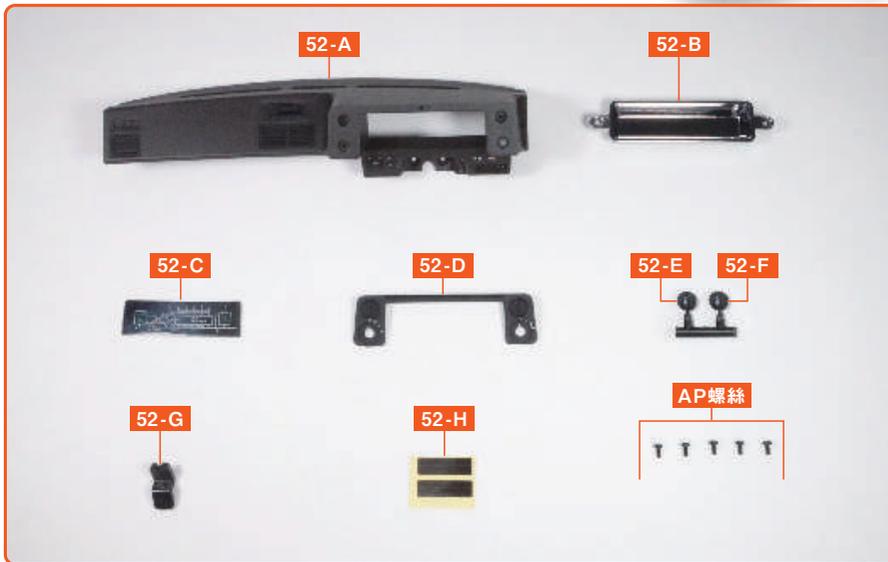

52-A 上儀錶板

52-B 組合儀錶反射鏡

52-C 組合儀錶

52-D 儀錶組

52-E 擋風玻璃雨刷開關

52-F 燈光控制開關

52-G 儀錶板支架

52-H 貼紙×2+備用

AP螺絲 (1.7×4mm) ×5+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 準備零件

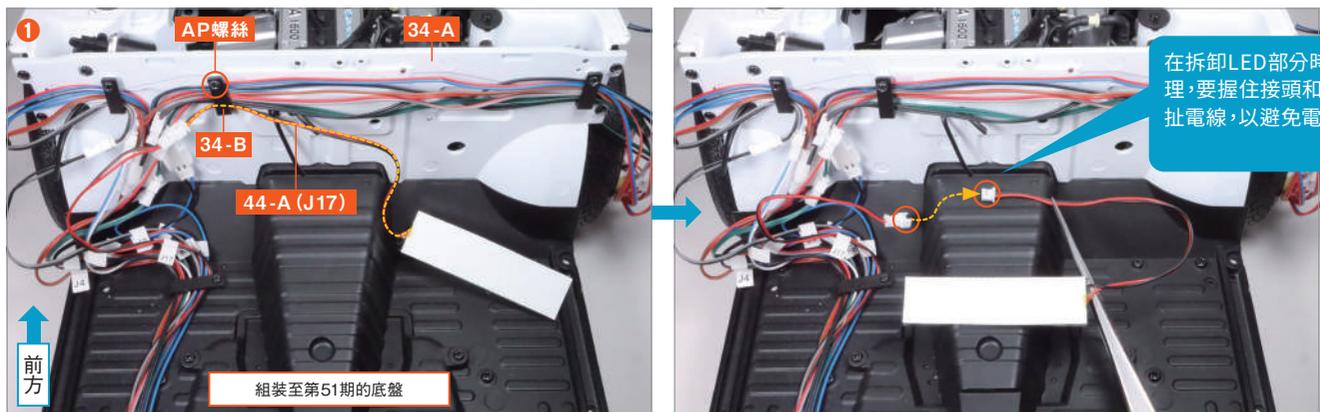

備妥組裝完成到第51期的底盤。鬆開安裝在艙壁隔板 34-A 上的線束夾 34-B 圈起的 AP 螺絲，然後拉出組合儀錶 LED 44-A (J17)，並將 LED 的接頭從插座中拆下。

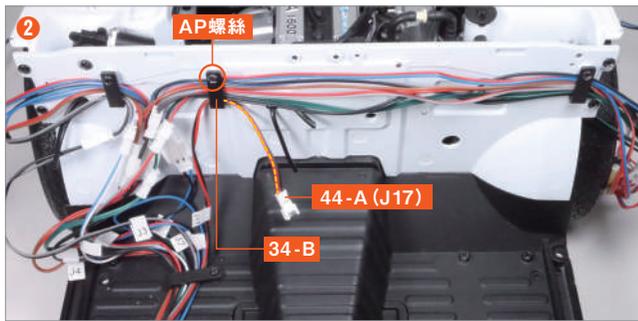

將步驟 1 中拆下的 44-A (J17) 重新放回 34-B 的 U 型凹槽中，並使用 AP 螺絲 固定。如照片所示，將 44-A (J17) 的插座從 34-B 中拉出來。

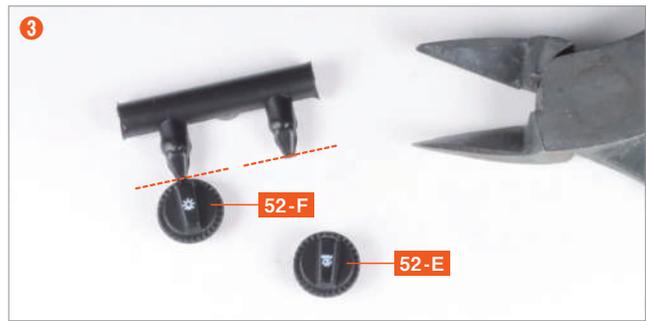

備妥模型用鉗子或剪刀，將擋風玻璃雨刷開關 52-E 和燈光控制開關 52-F 分別從樹脂框架上剪下。


step 2 將組合儀錶安裝到儀錶板




將儀錶組 52-D 背面的 3 個突起部分，對齊上儀錶板 52-A 的 3 個凹槽並嵌入。



將 52-E 和 52-F 的螺絲孔突起及小突起，分別對準 52-D 上的洞孔及缺口，然後組合起來。

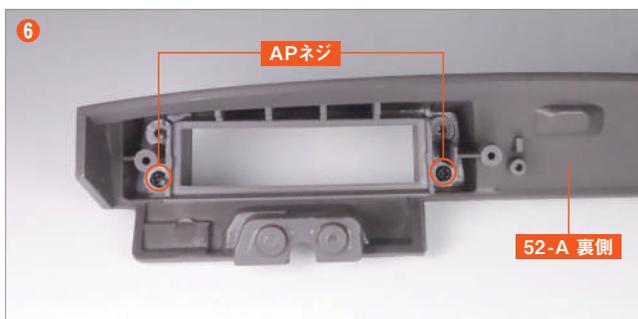



一邊按住 52-E 和 52-F 以防它們脫落，一邊將 52-A 翻轉過來，然後使用 AP 螺絲 在兩個位置進行固定。

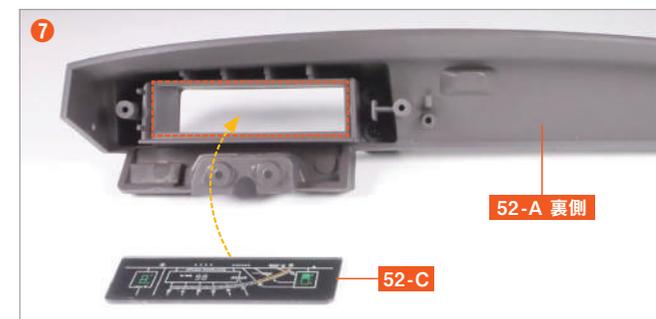


將組合儀錶 52-C 嵌入 52-A 的背面。在安裝 52-C 時，請注意上下方向，確保從 52-A 的正面看，文字能正確顯示並清晰可讀。




將貼紙 52-H 從底紙上逐一撕下，並覆蓋在 52-C 兩側以及 52-A 兩端的細邊框上，然後將貼紙粘貼在兩個位置，以固定 52-C 到 52-A 上。

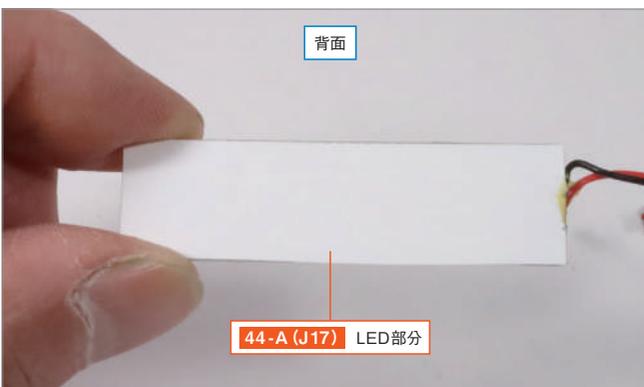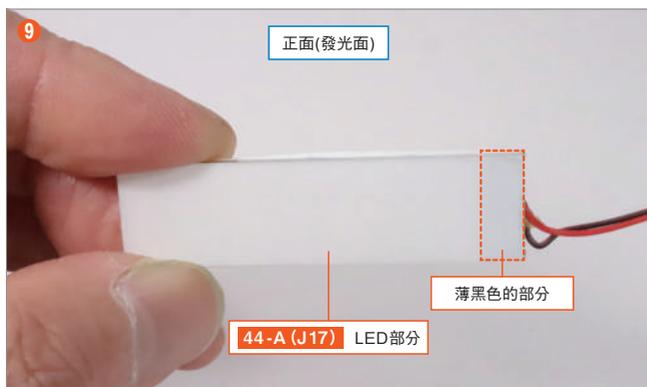

在安裝步驟 9 中拆下的 44-A (J17) 的 LED 部分前，先確認正面。帶有電線的部分，如果看起來稍微偏黑且較薄，則該面為正面（發光面）。

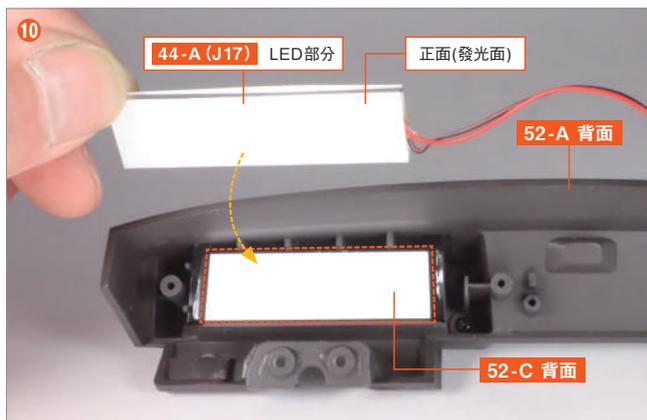

將 44-A (J17) LED 部分的正面（發光面）對齊 52-C 的背面，並嵌入固定。

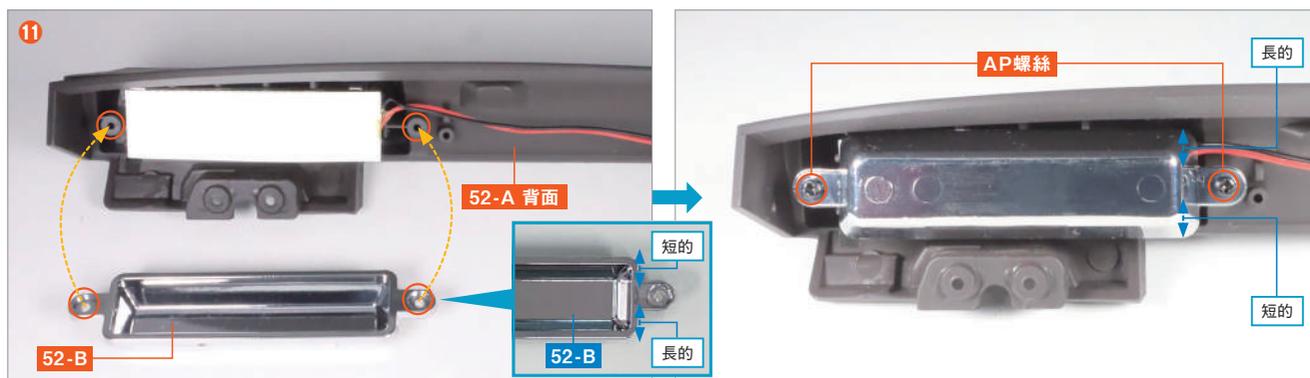

將組合儀錶反射鏡 52-B 的螺絲孔凹槽對準 52-A 的螺絲孔突起部分,並使用 AP 螺絲 在兩個位置進行固定。



將儀錶板支架 52-G 的螺絲孔凹槽和缺口對準 52-A 的螺絲孔突起和小突起,然後使用 AP 螺絲 固定。

本期
組裝

完成!

第52期的組裝到此結束。在上儀錶板已經安裝完成組合儀錶。此時可以將其與第45期組裝好的遙控器對比,會發現儀錶板上的儀錶部分形狀相同。在第53期中,將安裝下儀錶板等零件,完成儀錶板的組裝。

