


第59期

本期將組裝前座椅的頭枕。請組裝兩個相同的頭枕，分別用於駕駛座和副駕駛座。



組裝座椅 (1) 組裝頭枕

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

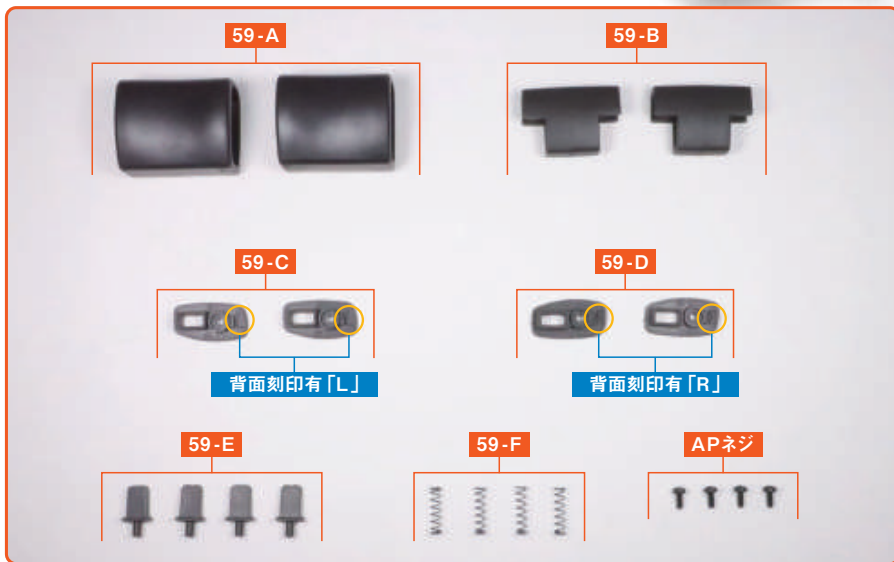

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 59-A 頭枕×2
- 59-B 頭枕內部支架×2
- 59-C 頭枕側邊板 (L) ×2
- 59-D 頭枕側邊板 (R) ×2
- 59-E 頭枕止擋×4
- 59-F 彈簧×4
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 組裝頭枕



在組裝之前，請確認頭枕 59-A 和頭枕內部支架 59-B 的方向。

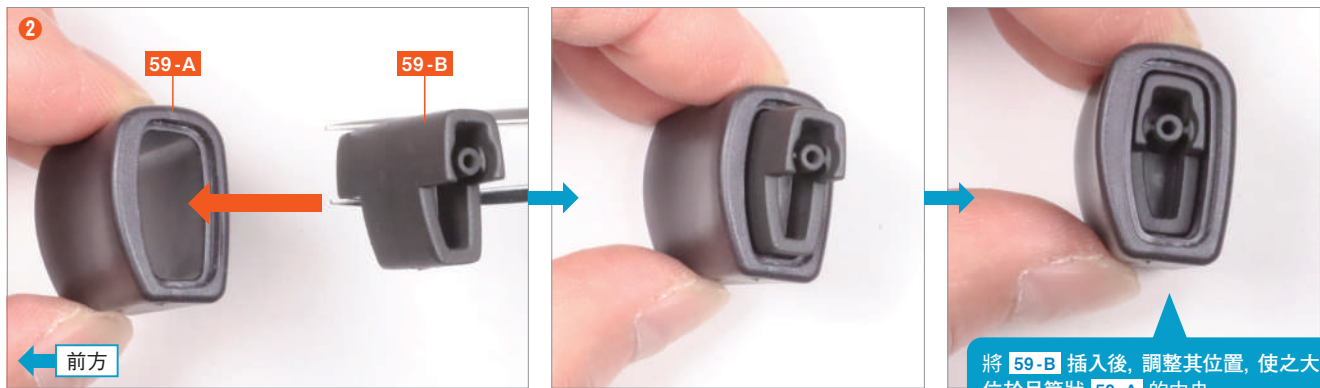

將 59-B 插入 59-A 中。

將 59-B 插入後，調整其位置，使之大致位於呈筒狀 59-A 的中央。



將彈簧 59-F 插入頭枕止擋 59-E 上的圓形突起部分。保持這個狀態，將 59-E 的方形突起部分插入頭枕側邊板 (L) 59-C 中。

將 59-E 從 59-C 有方形突起那一面插入。



一邊按住 59-B 以防止其從 59-A 脫落，一邊將步驟 3 組裝好的 59-C 像照片中那樣對準並組合，然後使用 AP 螺絲 固定螺絲孔。

將 59-C 的膨脹的部分朝前方，組裝到 59-B 上。

按住 59-C 以防止其彈出的同時，將 59-B 和 59-C 的螺絲孔對準組合。

確認 59-E 可以隨著插好的 59-F 一起移動。



與步驟 3 相同，將 59-F 插入 59-E 的圓形突起部分後，保持這個狀態，將 59-E 的方形突起部分插入頭枕側邊板 (R) 59-D 的背面。



按住 59-B 以防止其從 59-A 脫落的同時，步驟 4 中的另一側，將步驟 6 組裝好的 59-D 像照片中那樣對準並組合，然後使用 AP 螺絲 固定螺絲孔。



依照步驟 1~6 相同的順序，組裝第 2 個頭枕。



本期
組裝

完成!

第 59 期的組裝到此結束。
駕駛座和副駕駛座的頭枕已經組裝完成。在第 60 期中，將會把本期組裝好的頭枕其中之一，與副駕駛座的座椅背架組合。

