



第61期

本期將在已組裝至第60期的座椅背架上，安裝斜躺架以及椅背。

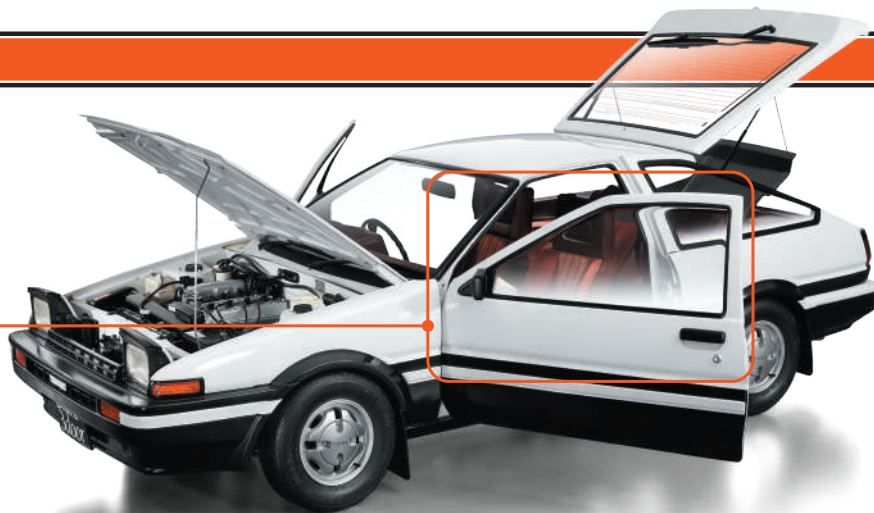

組裝座椅 (3) 組裝副駕駛座椅背

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

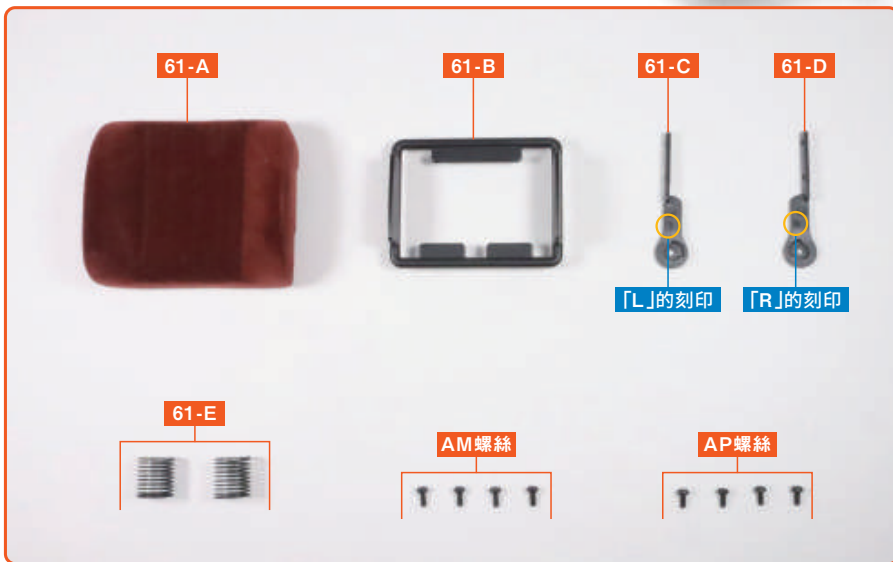

61-A 副駕駛座椅背

61-B 座椅背支架

61-C 斜躺架 (L)

61-D 斜躺架 (R)

61-E 彈簧×2

AM螺絲 (1.7×4 mm) ×4+備用

AP螺絲 (1.7×4 mm) ×4+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 組裝副駕駛座椅背





將 61-C 刻有「L」的那一面朝內。

首先，備妥在第60期組裝完成的座椅背架。將斜躺架 (L) 61-C 的兩個螺絲孔與副駕駛座椅背護板 60-F 上右側的兩個螺絲孔突起部分對齊，並使用 AP螺絲 固定。

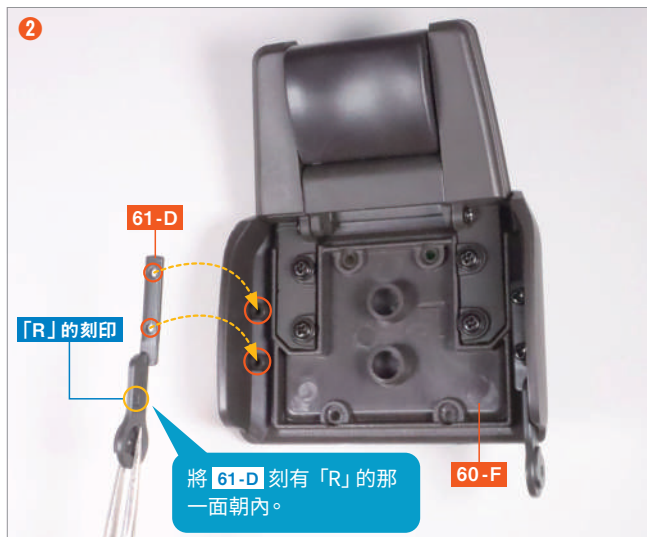


將斜躺架 (R) 61-D 的兩個螺絲孔與 60-F 上左側的兩個螺絲孔突起部分對齊，並使用 AP 螺絲 固定。

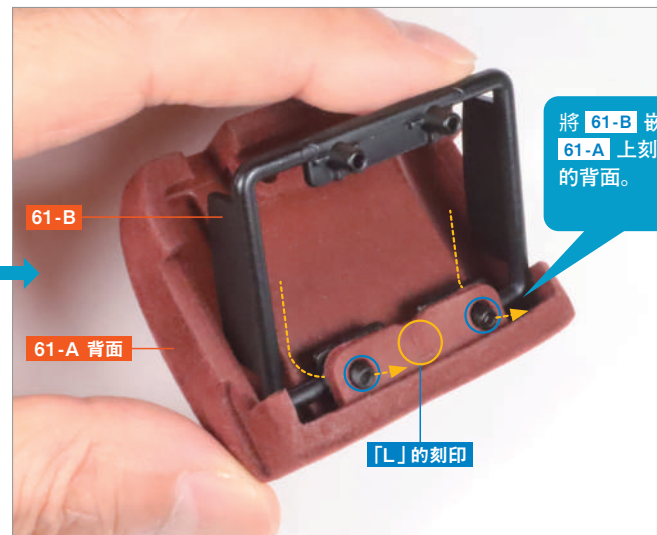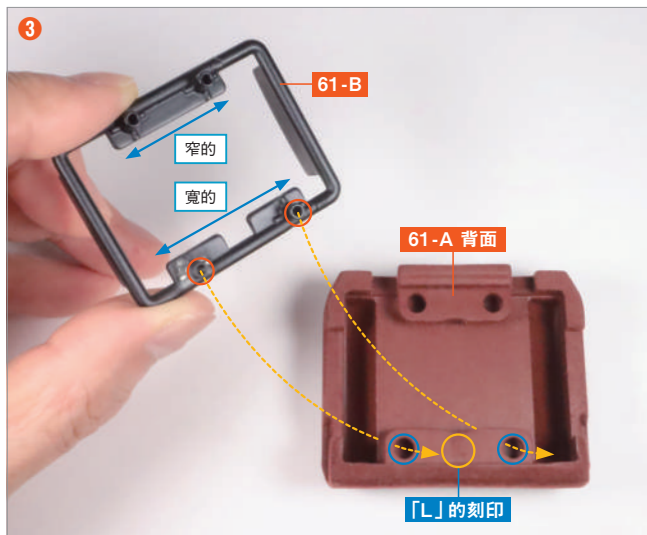


將座椅背支架 61-B 的四個突起中○圈起的兩個，對齊副駕駛座椅背 61-A 上的兩個洞孔，並將其嵌入固定。



接著將 61-B 剩下的兩個突起部分對齊 61-A 剩餘的兩個洞孔，並將其嵌入固定。

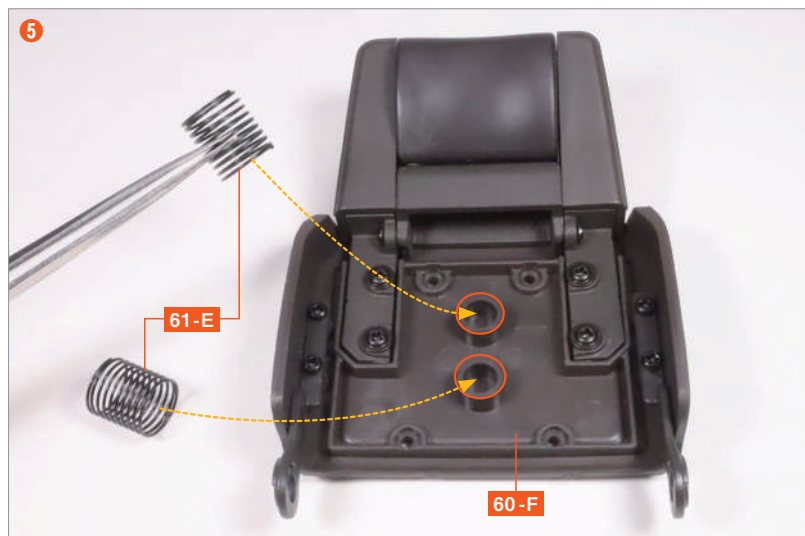

將兩個彈簧 **61-E** 分別插入 **60-F** 上的兩個圓形突起部分中。

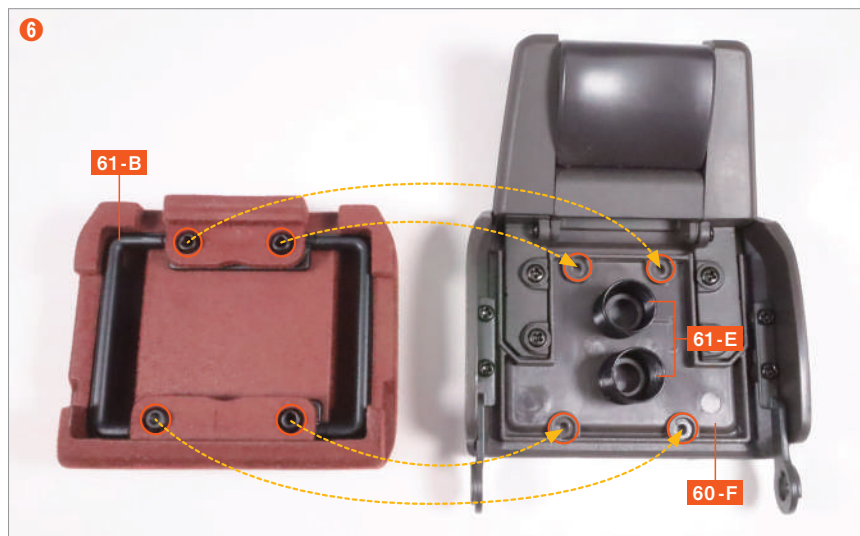

注意不要讓 **61-E** 脫落，將步驟 **4** 中組裝好的 **61-B** 的四個突起部分對準 **60-F** 上四個螺絲孔的凹槽，並嵌入固定。



一邊按住 **61-B** 以防脫落，一邊將其翻至背面，然後從 **60-F** 的外側使用 **AM 螺絲** 將四個位置固定。

本期
組裝

完成!

第61期的組裝到此結束。
斜躺架與椅背已安裝到椅背架上。
在第62期中，將組裝副駕駛座椅墊，完成副駕駛座椅的組裝。

