



第62期

本期將組裝副駕駛座的椅墊，並將其安裝到已組裝至第61期的椅背架上。

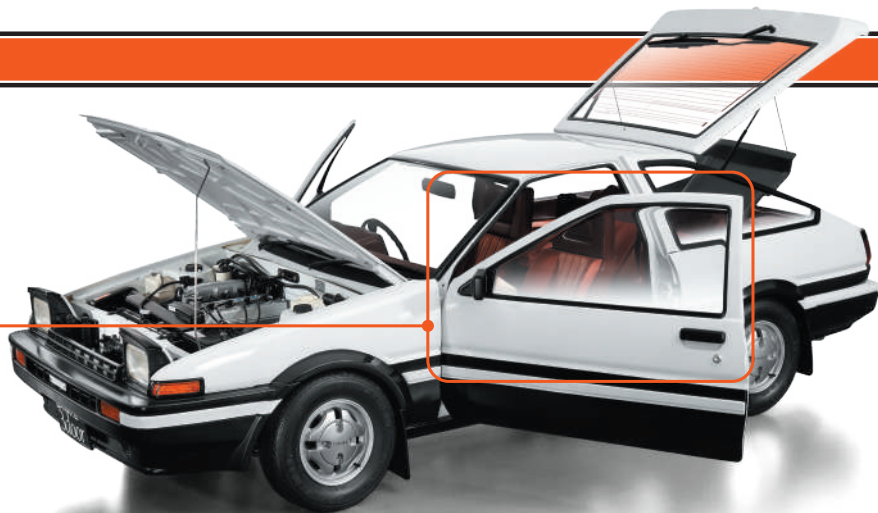

組裝座椅 (4) 組裝副駕駛座椅墊

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。

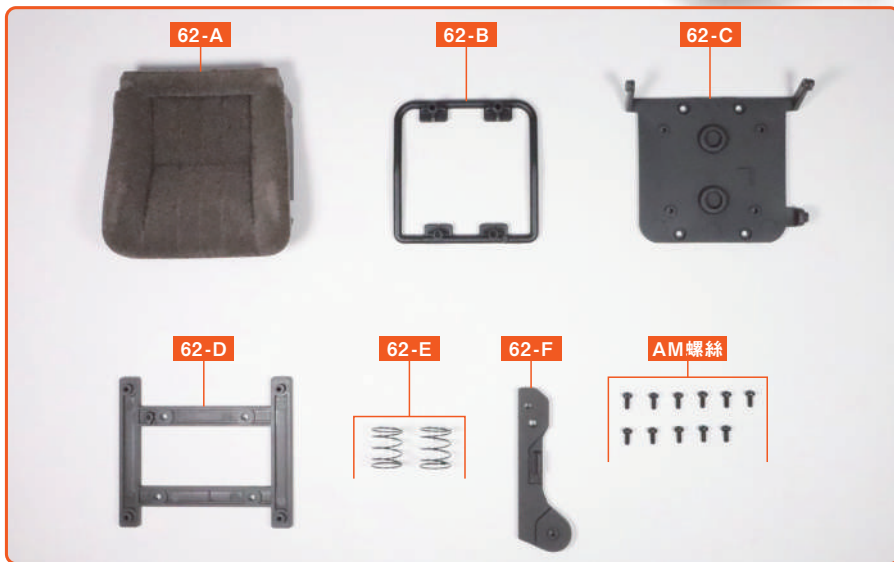

62-A 副駕駛座椅墊

62-B 椅墊支架

62-C 副駕駛座椅墊框架

62-D 副駕駛座椅固定架

62-E 彈簧×2

62-F 副駕駛座側護板

AM螺絲 (1.7×4mm) ×11+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 組裝副駕駛座椅墊

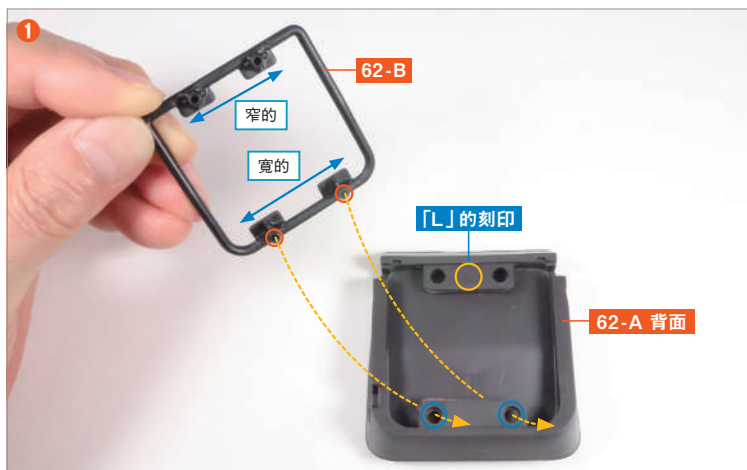



將椅墊支架 62-B 的四個突起中○圈起的兩個，對齊副駕駛座椅墊 62-A 上的兩個洞孔，並將其嵌入固定。



將 62-A 上的洞孔部分向外彎曲，然後覆蓋到 62-B 的突起部分上並嵌入。




接著將 62-B 剩餘的兩個突起部分對齊 62-A 剩餘的兩個洞孔，並將其嵌入固定。

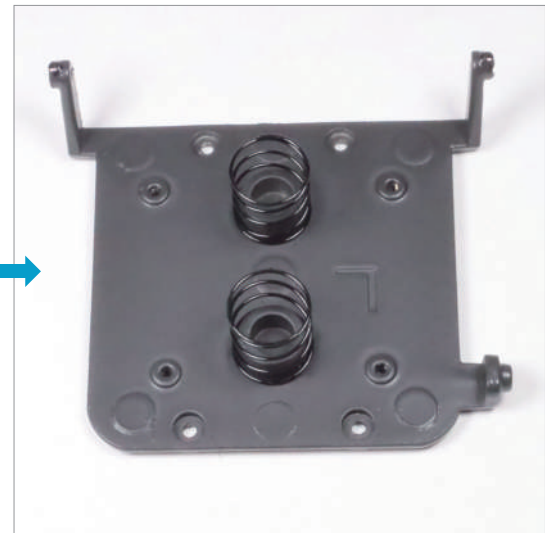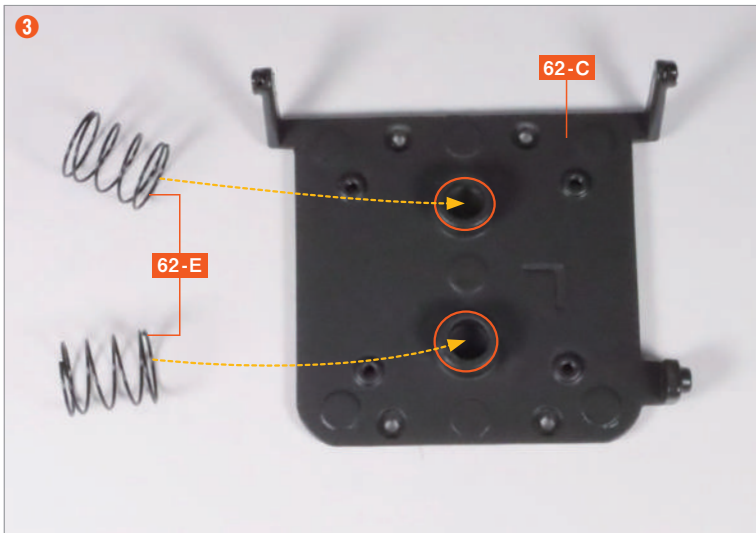


將兩個彈簧 62-E 分別插入副駕駛座椅墊框架 62-C 上的兩個圓形突起中。




注意不要讓 62-E 脫落，將在步驟 2 中組裝好的 62-B 的四個突起部分對準 62-C 上四個螺絲孔的凹槽，並嵌入固定。

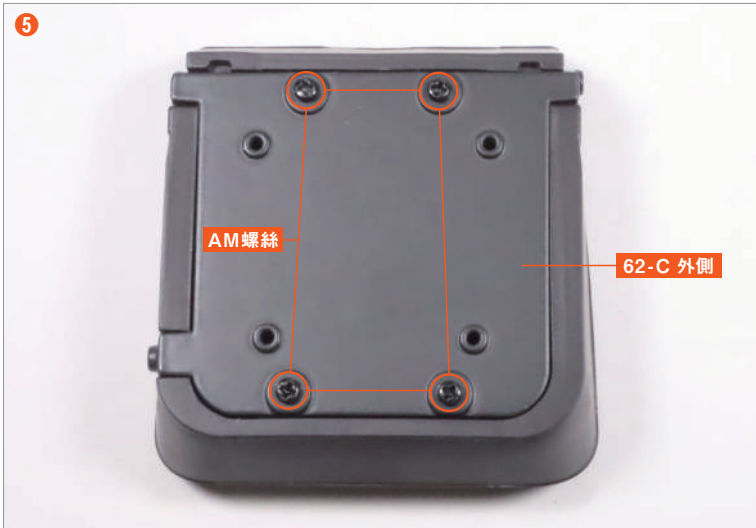



一邊按住 **62-B** 以防脫落，一邊將其翻至背面，然後從 **62-C** 的外側使用 **AM螺絲** 將四個位置固定。

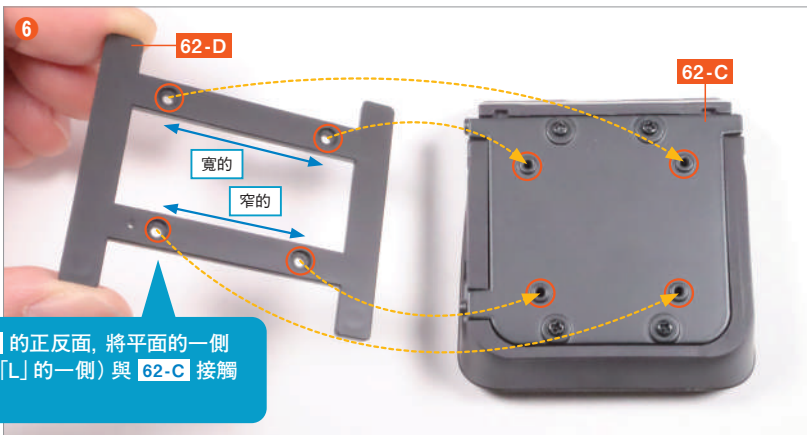

確認 **62-D** 的正反面，將平面的一側（沒有刻印「L」的一側）與 **62-C** 接觸並組合。

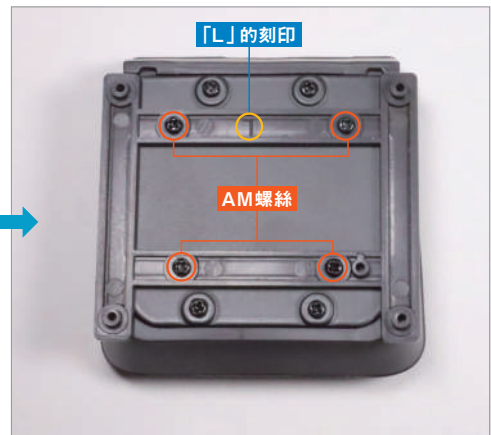

將副駕駛座椅固定架 **62-D** 的四個螺絲孔凹槽對準 **62-C** 上的螺絲孔突起部分，並使用 **AM螺絲** 四個位置。

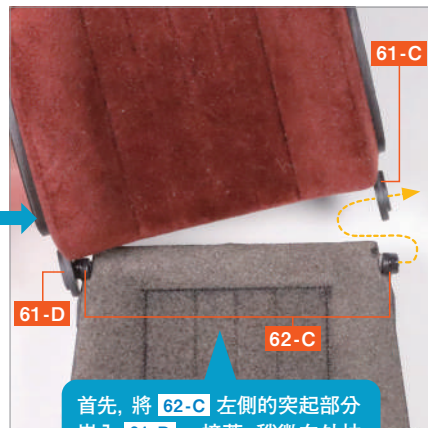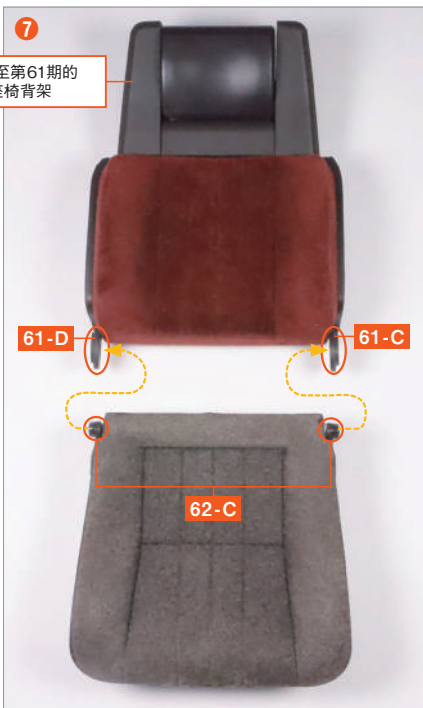

首先，將 **62-C** 左側的突起部分嵌入 **61-D**。接著，稍微向外拉開 **61-C**，然後將 **62-C** 另一側的突起部分嵌入。



備妥組裝至第61期的椅背架，將 **62-C** 上兩個螺絲孔的突起部分，分別嵌入斜躺架(L) **61-C** 和斜躺架(R) **61-D** 的凹槽中。



將 62-C 和 61-D 的螺絲孔對齊, 並使用 AM螺絲 固定。



將副駕駛座椅側護罩 62-F 背面的兩個螺絲孔凹槽, 分別對準 61-C 和 62-C 的螺絲孔突起, 並用 AM螺絲 固定兩個位置。



椅背可以前後移動。



頭枕可以上下移動。

本期
組裝

完成!

第62期的組裝到此結束。椅墊已安裝到椅背架上, 副駕駛座的組裝完成。從第63期開始, 將進行駕駛座的組裝。在第66號中, 將把這個駕駛座椅與第62號完成的副駕駛座椅安裝到內飾上。

