


第64期

本期將在已組裝至第63期的座椅背架上，安裝斜躺架以及駕駛座椅背。



組裝座椅 (6) 組裝駕駛座椅背

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

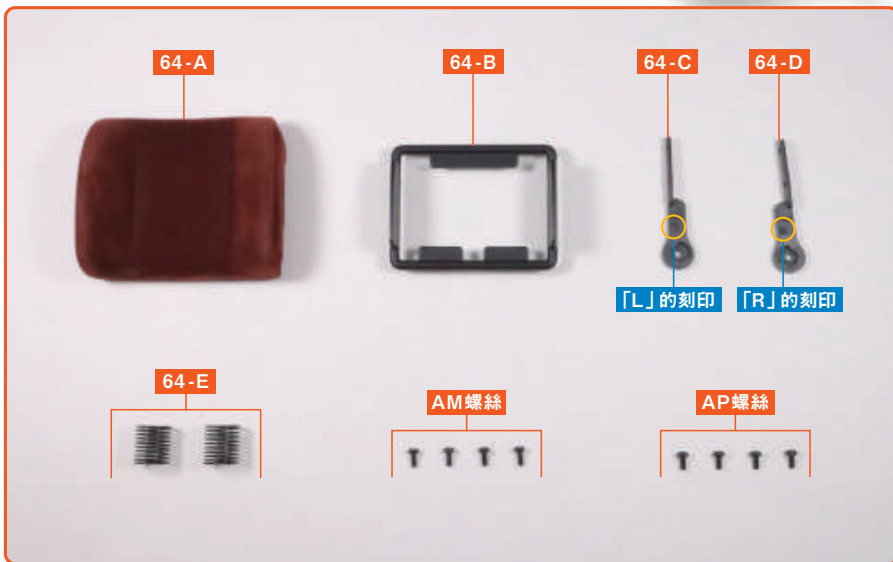

64-A 駕駛座椅背

64-B 座椅背支架

64-C 斜躺架 (L)

64-D 斜躺架 (R)

64-E 彈簧×2

AM螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

AP螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 組裝駕駛座椅背



首先，備妥在第63期組裝完成的座椅背架。將斜躺架 (L) 64-C 的兩個螺絲孔與駕駛座椅背護板 63-F 上右側的兩個螺絲孔突起部分對齊，並使用 AP螺絲 固定。



將斜躺架 (R) 64-D 的兩個螺絲孔與 63-F 上左側的兩個螺絲孔突起部分對齊，並使用 AP 螺絲 固定。

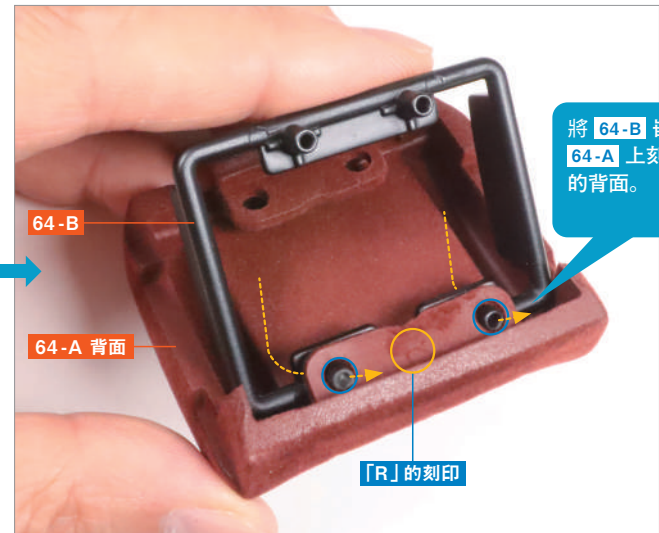


將座椅背支架 64-B 的四個突起中○圈起的兩個，對齊駕駛座椅背 64-A 上的兩個洞孔，並將其嵌入固定。



接著將 64-B 剩下的兩個突起部分對齊 64-A 剩餘的兩個洞孔，並將其嵌入固定。



將兩個彈簧 64-E 分別插入 63-F 上的兩個圓形突起部分中。

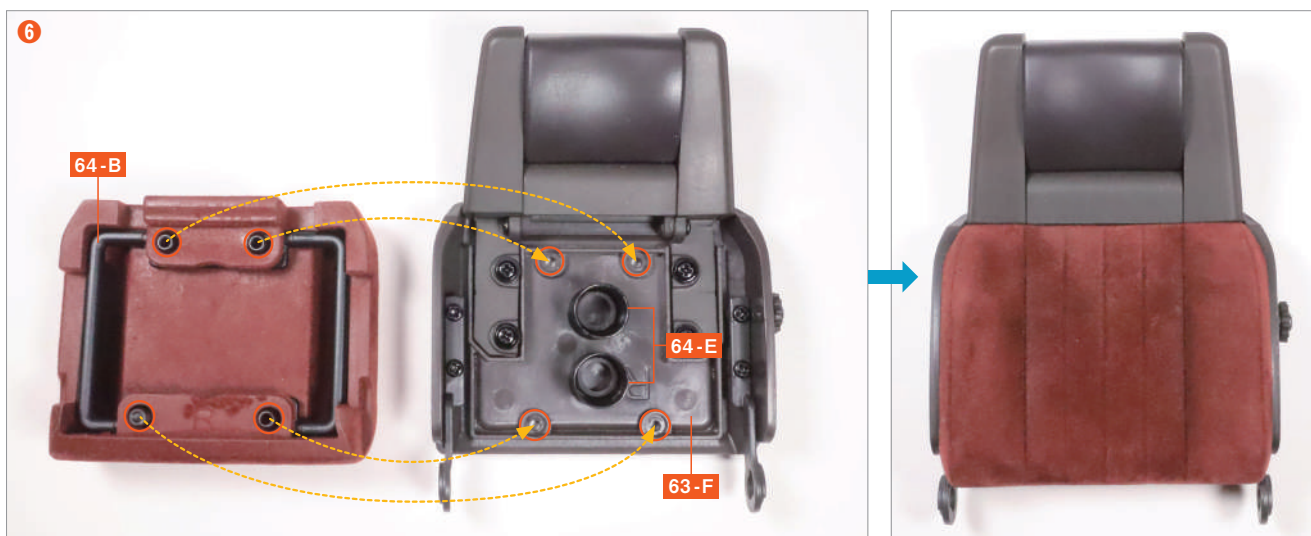

注意不要讓 64-E 脫落，將步驟 4 中組裝好的 64-B 的四個突起部分對準 63-F 上四個螺絲孔的凹槽，並嵌入固定。



一邊按住 64-B 以防脫落，一邊將其翻至背面，然後從 63-F 的外側使用 AM 螺絲 將四個位置固定。

本期
組裝

完成!

第64期的組裝到此結束。
駕駛座椅背已安裝到椅背架上。
在第65期中，將組裝駕駛座椅
墊，完成駕駛座椅的組裝。

